



## Катушка для картриджного клапана

### BYC01-13-01D

Настраиваемые пропорции



**DC 12V**  
**DC 24V**




Другие могут быть настроены

#### технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	16/20	Класс изоляции		H (180)

### BYC01-13-01L

Настраиваемые пропорции

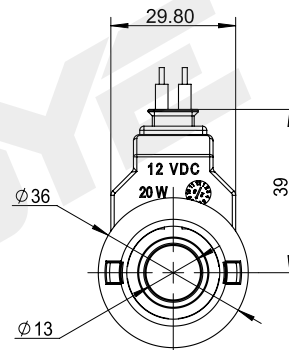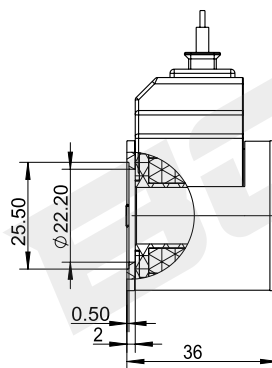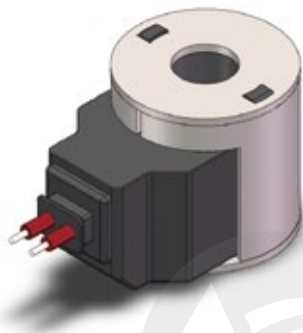

**DC 24V**  
**AC 220V**

Другие могут быть настроены

#### технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	16/20	Класс изоляции		H (180)