



Катушка для картриджного клапана

BYC03-16-01L

DC 24V
AC 220V

Другие могут быть настроены

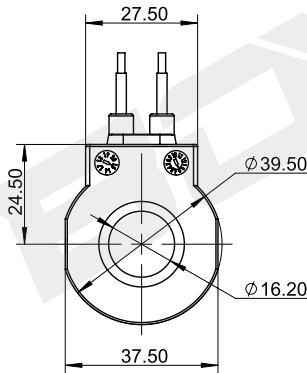



технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	26	Класс изоляции		H (180)

BYC04-13-01G

DC 24V
AC 220V

Другие могут быть настроены

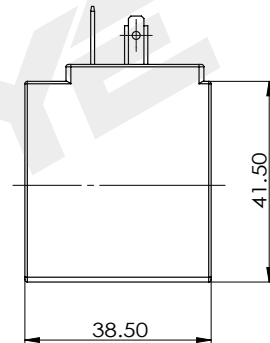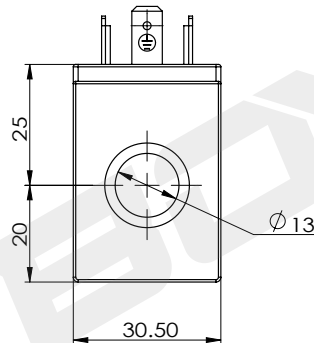

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP65
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	18	Класс изоляции		H (180)