


BYT06

Магнитная направляющая трубка для картриджного клапана


- Толкающий тип, трехступенчатая сварка, резьбовое соединение

BYT06-13-01

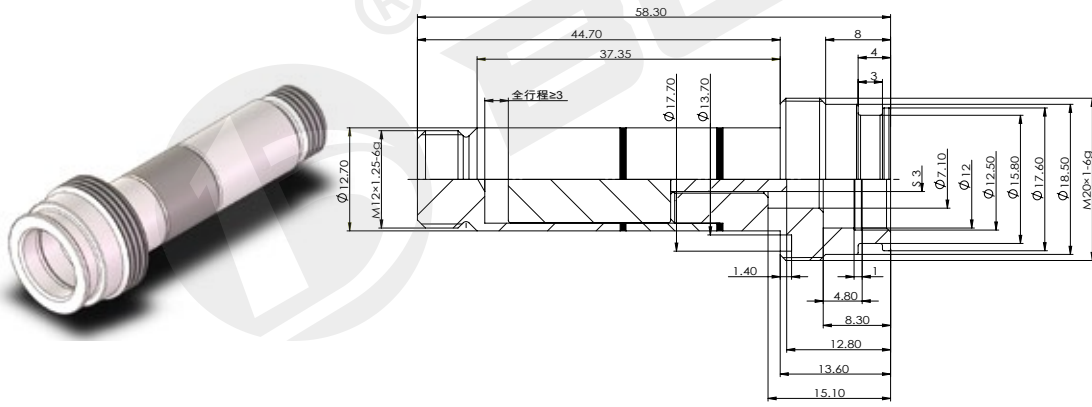

технические параметры					
Рабочее давление масла	MPa	≤ 21	Размер шестиугольника	mm	—

BYT06-13-02M

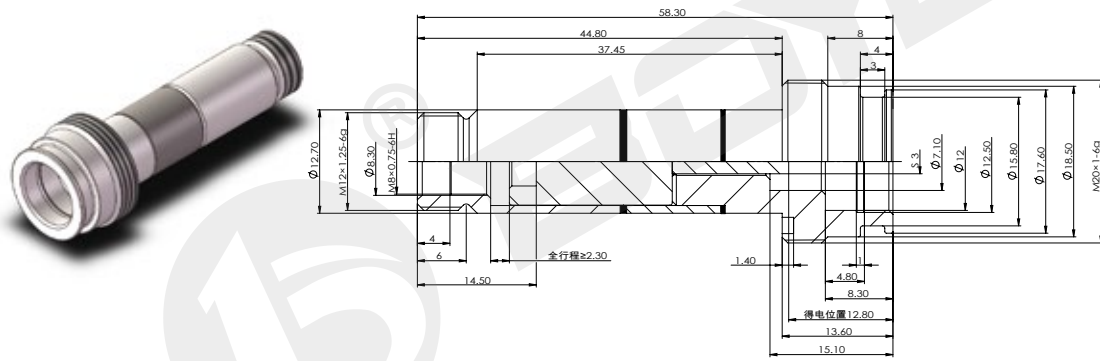

технические параметры					
Рабочее давление масла	MPa	≤ 21	Размер шестиугольника	mm	—