


# BYT09

Магнитная направляющая трубка для  
картриджного клапана

- Толкающего типа, четырехсекционная аргодуговая сварка, наружное шестигранное резьбовое соединение


## BYT09-16-01

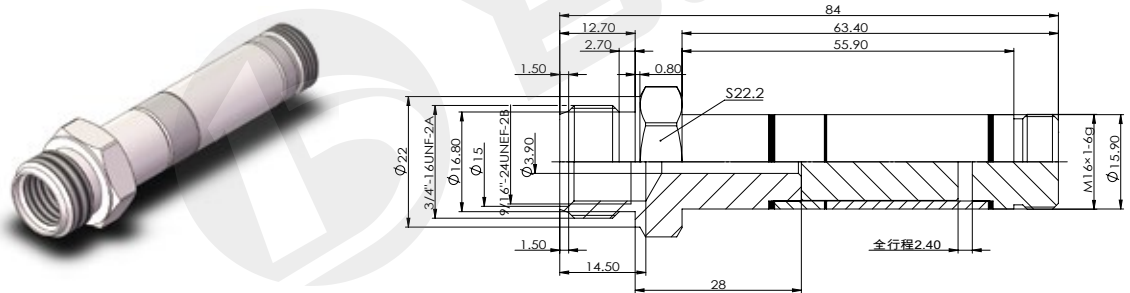

### технические параметры

Рабочее давление масла	MPa	≤ 21	Размер шестиугольника	mm	22.2
------------------------	-----	------	-----------------------	----	------

## BYT09-16-01M

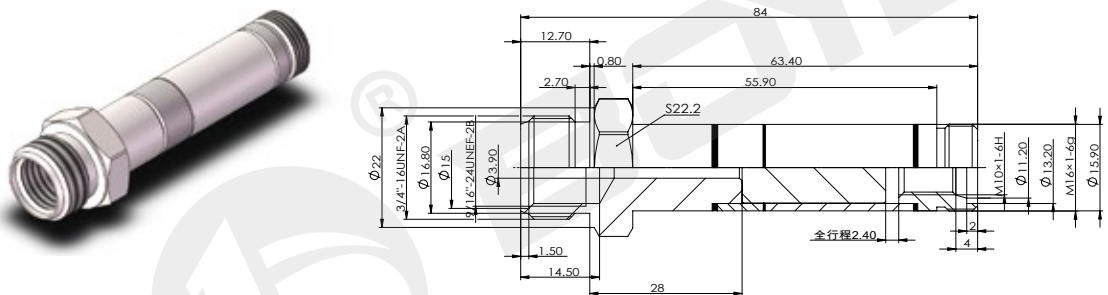

### технические параметры

Рабочее давление масла	MPa	≤ 21	Размер шестиугольника	mm	—
------------------------	-----	------	-----------------------	----	---