

# BYU12-54-01G

АС соленоиды для гидравлических клапанов


**AC 110V 50HZ**  
**AC 220V 50HZ**

Другие могут быть настроены

- Применимо к 10-ходовому гидравлическому соленоидному распределителю
- Благодаря резьбовому соединению катушку можно заменить без отключения
- Оснащен ручным аварийным устройством
- Внутреннее отверстие катушки ф26
- Заключено в термореактивный пластик BMC



## Габаритные и присоединительные размеры

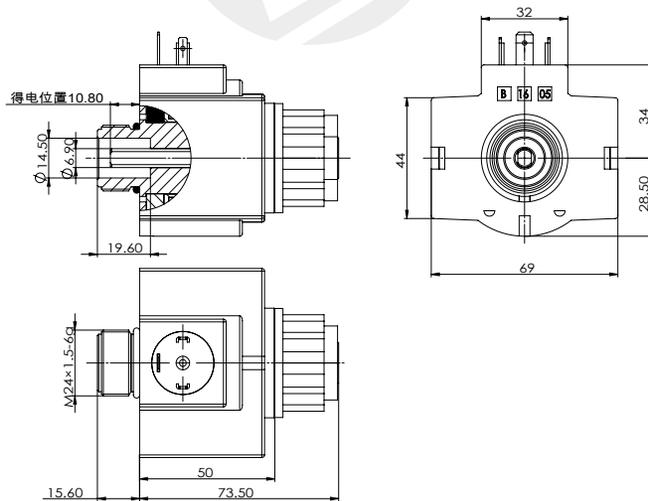

## технические параметры

|                                     |     |          |
|-------------------------------------|-----|----------|
| Температура окружающей среды        | °C  | -25~50   |
| Диапазон колебаний напряжения       | %   | 85 ~ 110 |
| Номинальная мощность                | W   | 40       |
| Номинальный ход                     | mm  | 4        |
| Полный ход                          | mm  | ≥ 8.5    |
| Рабочее давление масла              | Мра | ≤ 21     |
| Степень защиты                      |     | IP65     |
| Рабочая частота                     | T/h | 12000    |
| Продолжительность включения питания | %   | 100      |
| Класс изоляции                      |     | H(180)   |
| Режим электрического подключения    |     | DIN43650 |

## вопросы, требующие внимания

1. The coil shall not be powered on alone, which has the risk of burning!
2. Non explosion-proof coil shall not be used in medium with explosion risk!
3. After the coil is installed, it must be grounded reliably, otherwise there is a risk of electric shock !

## Характеристическая кривая F-S

