


Катушка для картриджного клапана

BYC03-16-02J

DC 24V
AC 220V

Другие могут быть настроены

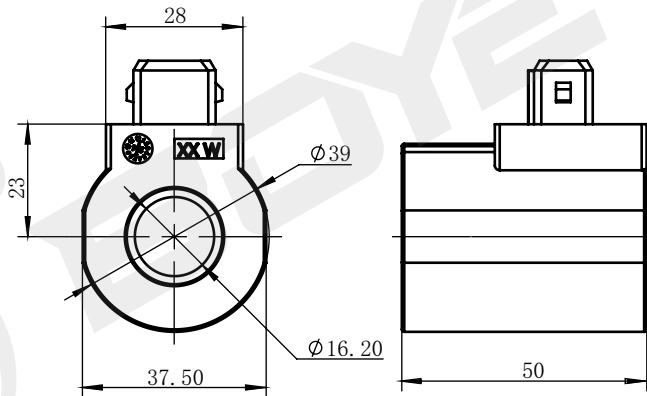


технические параметры					
Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	21/25	Класс изоляции		H (180)

BYC03-16-02K27

DC 24V
AC 220V

Другие могут быть настроены

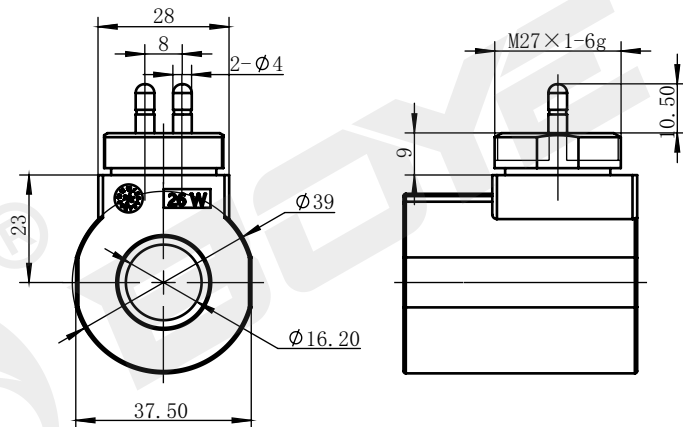

технические параметры					
Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	21/25	Класс изоляции		H (180)