




Катушка для картриджного клапана

BYC06-18-01K27

DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены

Настраиваемые пропорции

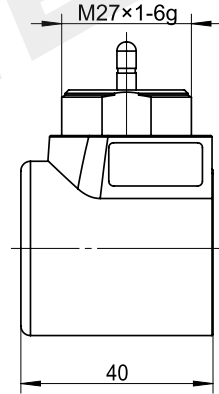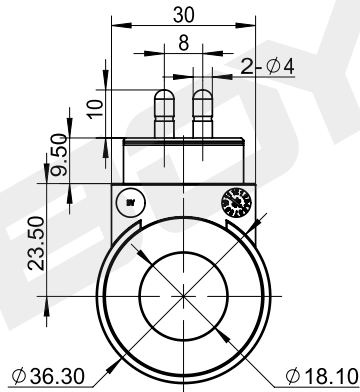

технические параметры




Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	20/23/26	Класс изоляции		H (180)

BYC06-18-02H

DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены

Настраиваемые пропорции

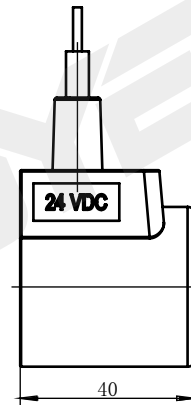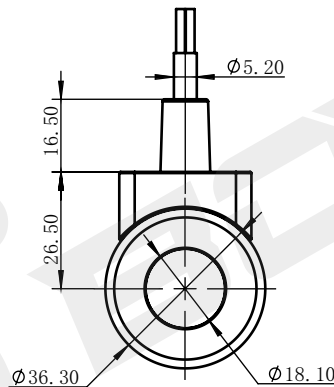

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	20/23/26	Класс изоляции		H (180)