


BYZ09-50B-03G

DC соленоиды для гидравлических клапанов


- Применимо к 6-ходовому гидрораспределителю с электромагнитным управлением.
- Благодаря резьбовому соединению катушку можно заменить без отключения
- Оборудован ручным аварийным устройством
- Внутреннее отверстие катушки ф23, полный процесс герметизации пластиком

DC 24V
AC 220V

Другие могут быть настроены




Габаритные и присоединительные размеры

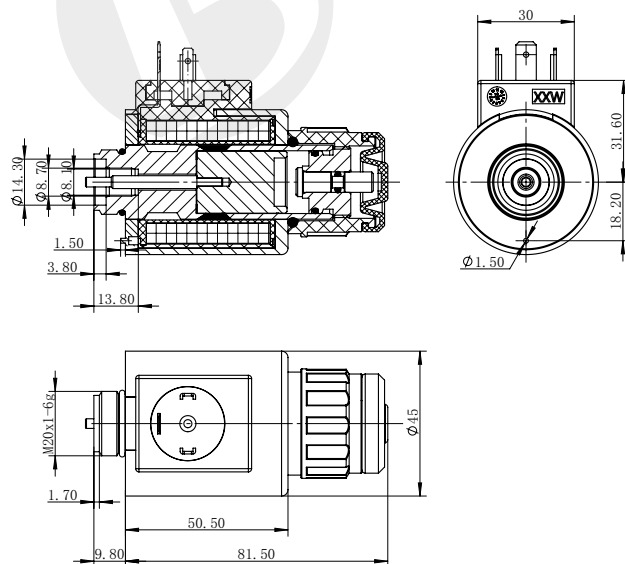

вопросы, требующие внимания

1. Катушка не должна быть включена отдельно, это может привести к возгоранию!
2. Невзрывозащищенная катушка не должна использоваться в среде с опасностью взрыва!
3. После установки катушки ее необходимо надежно заземлить, в противном случае существует риск поражения электрическим током !

Характеристическая кривая F-S

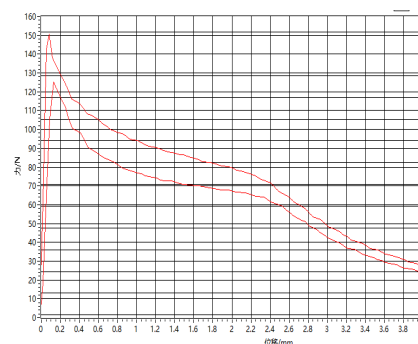

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.