


BYG09-16-01MG

Электромагнит для пропорционального клапана


DC12V 1.9A
DC24V 0.95A

Другие могут быть настроены


- Подходит для электрогидравлических пропорциональных резьбовых картриджных клапанов
- Ребтовое соединение, катушка может быть заменена без остановки
- Оснащено устройством ручной регулировки
- Внутреннее отверстие катушки $\phi 13$, полный процесс уплотнения пластика



Габаритные и присоединительные размеры

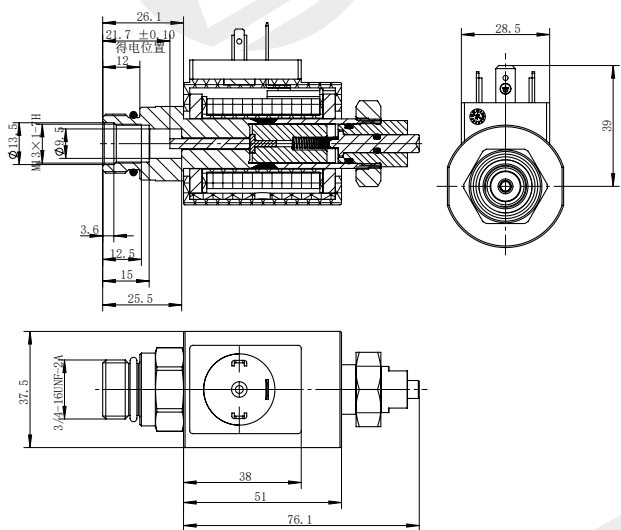

Характеристическая кривая F-S

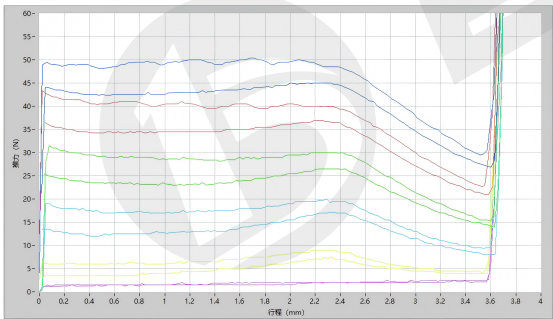

технические параметры			
Температура окружающей среды	°C	-25~50	
Номинальное напряжение	VDC	12	24
Номинальный ток	A	1.9	0.95
Максимальный ток	A	2.26	1.17
Номинальное сопротивление	Ω	5.3	20.4
Номинальный ход	mm	2.6	
Полный ход	mm	3.6	
Номинальная тяга	N	50	
Силовой гистерезис	%	≤ 4	
Текущий гистерезис	%	≤ 4	
Точность повторения	%	≤ 1	
Рабочее давление масла	MPa	≤ 21	
Степень защиты		IP65	
Продолжительность включения питания	%	100	
Класс изоляции		H (180)	
Режим электрического подключения		DIN43650	

вопросы требующие внимания

1. После первого использования или долгосрочного отключения, пожалуйста, сначала вытягивайте воздух в системе!
2. Он может быть установлен в любом направлении, и рекомендуется установить горизонтально.

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Воуе.