


BYG10-13-01MD

Электромагнит для пропорционального клапана


DC12V 16W
DC24V 16W

Другие могут быть настроены


- Подходит для электрогидравлических пропорциональных винтовых картриджных клапанов серии sp08-20M
- Ребтовое соединение, катушка может быть заменена без остановки
- Оснащено устройством ручной регулировки
- Внутреннее отверстие катушки ф13, полный процесс уплотнения пластика



Габаритные и присоединительные размеры

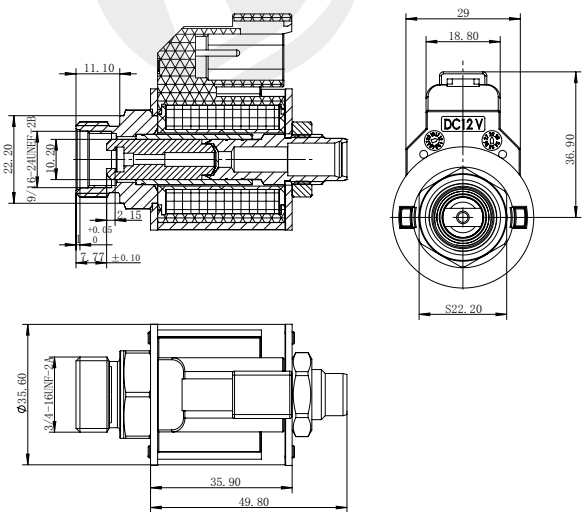

Характеристическая кривая F-S

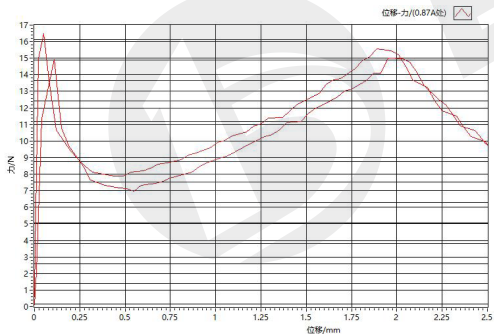

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Воуе.

технические параметры		
Температура окружающей среды	°C	-25~50
Номинальное напряжение	VDC	12 24
Номинальная мощность	W	16
Номинальное сопротивление	Ω	8.80 36.2
Номинальный ход	mm	2.8
Номинальная тяга	N	20
Силовой гистерезис	%	≤ 4
Текущий гистерезис	%	≤ 4
Точность повторения	%	≤ 1
Рабочее давление масла	MPa	≤ 21
Степень защиты		IP67
Продолжительность включения питания	%	100
Класс изоляции		H (180)
Режим электрического подключения		DT04-2P

вопросы требующие внимания

1. После первого использования или долгосрочного отключения, пожалуйста, сначала вытягивайте воздух в системе!
2. Он может быть установлен в любом направлении, и рекомендуется установить горизонтально.