


BYG10-16-02MD

Электромагнит для пропорционального клапана


DC12V 20W
DC24V 20W

Другие могут быть настроены


- Подходит для электрогидравлических пропорциональных винтовых картриджных клапанов серии sp12-20M
- Ребтовое соединение, катушка может быть заменена без остановки
- Оснащено устройством ручной регулировки
- Внутреннее отверстие катушки ф16, полный процесс уплотнения пластика



Габаритные и присоединительные размеры

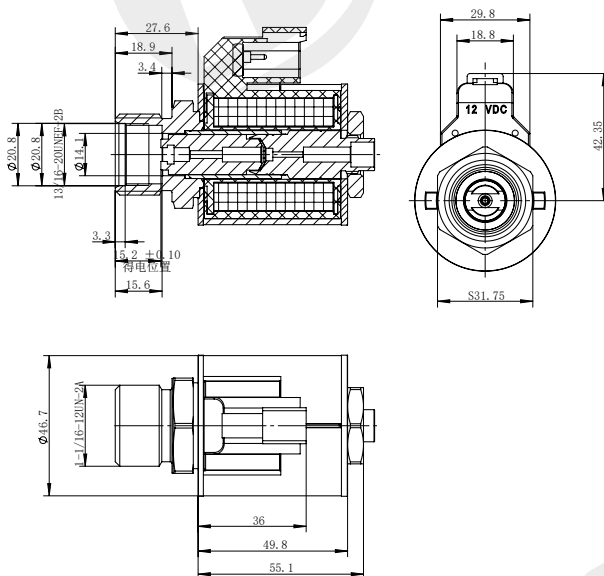

Характеристическая кривая F-S

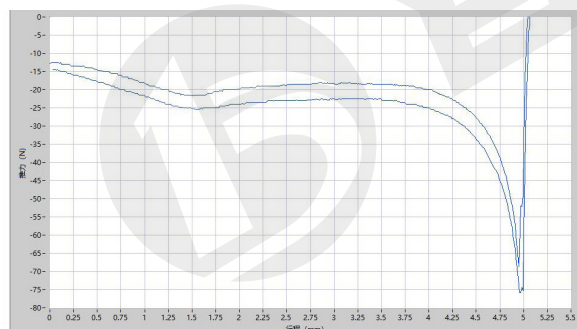

технические параметры		
Температура окружающей среды	°C	-25~50
Номинальное напряжение	VDC	12 24
Номинальная мощность	W	20
Номинальное сопротивление	Ω	7.10 28.30
Номинальный ход	mm	3.5
Номинальная тяга	N	25
Силовой гистерезис	%	≤ 4
Текущий гистерезис	%	≤ 4
Точность повторения	%	≤ 1
Рабочее давление масла	MPa	≤ 25
Степень защиты		IP67
Продолжительность включения питания	%	100
Класс изоляции		H (180)
Режим электрического подключения		DT04-2P

вопросы требующие внимания

1. После первого использования или долгосрочного отключения, пожалуйста, сначала вытягивайте воздух в системе!
2. Он может быть установлен в любом направлении, и рекомендуется установить горизонтально.