


BYG14-18-01MD

Электромагнит для пропорционального клапана


DC12V 2.1A
DC24V 1.05A

Другие могут быть настроены


- Подходит для электрогидравлических пропорциональных резьбовых картриджных клапанов серии PDR08-01
- Ребтовое соединение, катушка может быть заменена без остановки
- Оснащено устройством ручной регулировки
- Внутреннее отверстие катушки ф 18. Полностью пластиковый процесс уплотнения



Габаритные и присоединительные размеры

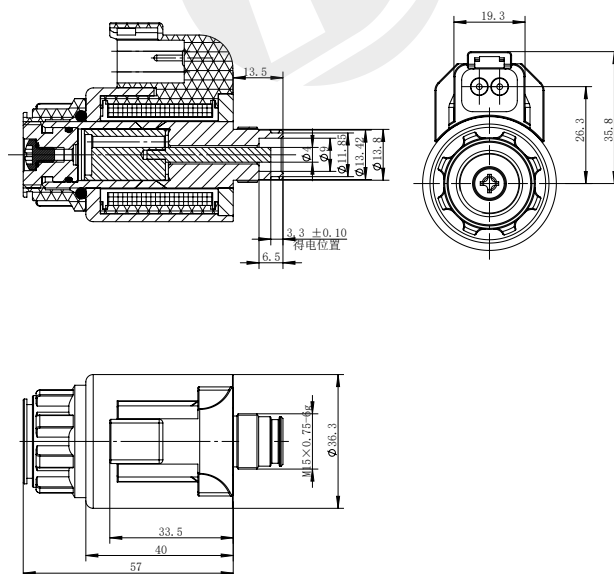

Характеристическая кривая F-S

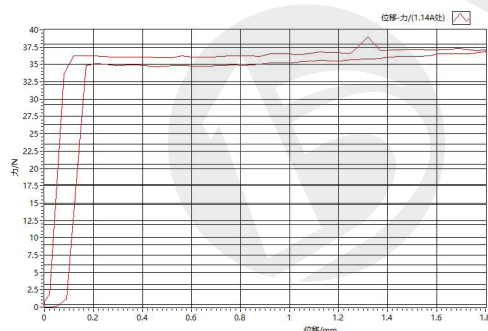

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	
Номинальное напряжение	VDC	12	24
Номинальный ток	A	2.1	1.05
Максимальный ток	A	5.45	2.73
Номинальное сопротивление	Ω	2.20	8.80
Номинальный ход	mm	1.8	
Полный ход	mm	1.8	
Номинальная тяга	N	34	
Силовой гистерезис	%	≤ 4	
Текущий гистерезис	%	≤ 4	
Точность повторения	%	≤ 1	
Рабочее давление масла	MPa	≤ 21	
Степень защиты		IP67	
Продолжительность включения питания	%	100	
Класс изоляции		H (180)	
Режим электрического подключения		DT04-2P	

вопросы требующие внимания

1. После первого использования или долгосрочного отключения, пожалуйста, сначала вытягивайте воздух в системе!
2. Он может быть установлен в любом направлении, и рекомендуется установить горизонтально.

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.