




BYC02-13-04D

Настройчивые пропорции

DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены



технические параметры




Температура окружающей среды	°C	-25~50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	15/20	Класс изоляции		H (180)

DC 24V
AC 220V

Другие могут быть настроены

BYC02-13-04G

Настройчивые пропорции

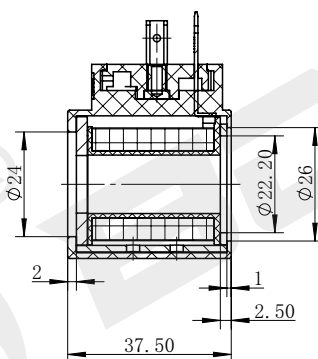

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	Степень защиты		IP65
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	15/20	Класс изоляции		H (180)