


Катушка для картриджного клапана

BYC02-13-05H

**DC 24V
AC 220V**

Другие могут быть настроены

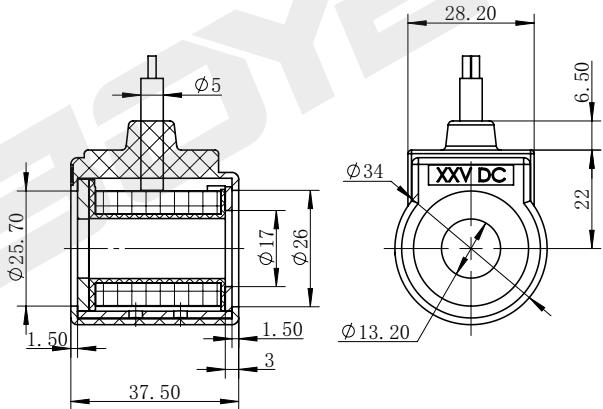

технические параметры



Температура окружающей среды	°C	-25~50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	15/20	Класс изоляции		H (180)

**DC 12V
DC 24V**

Другие могут быть настроены

BYC02-13-06M

Настройчивые пропорции

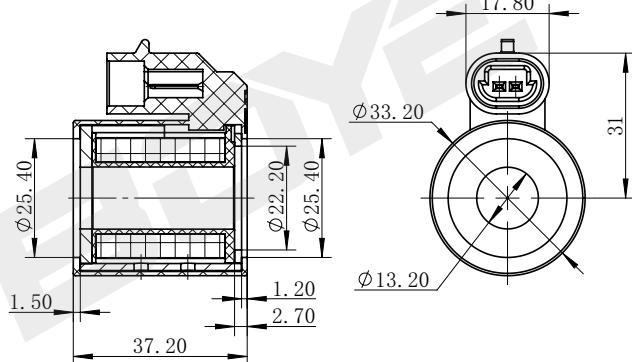

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	15/20	Класс изоляции		H (180)

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.