
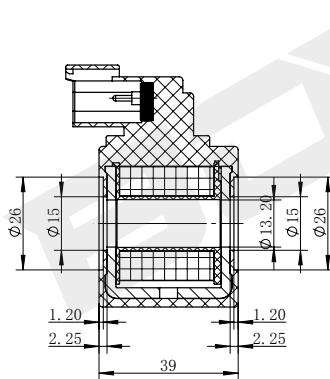



Катушка для картриджного клапана

**BYC05-13-05D****DC 12V  
DC 24V**

Другие могут быть настроены

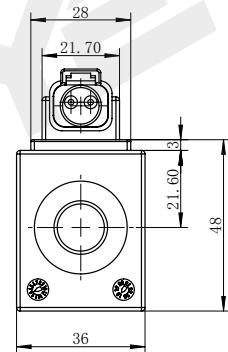

## технические параметры




Температура окружающей среды	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	20	Класс изоляции		H (180)

**DC 12V  
DC 24V**

Другие могут быть настроены

**BYC05-13-06D**

пропорциональный тип

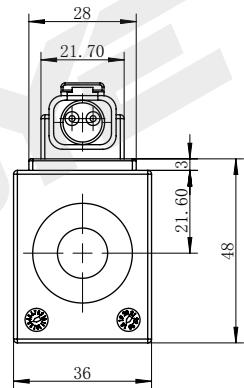

## технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	20	Класс изоляции		H (180)

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.