

Катушка для картриджного клапана




BYC06-19-01D

Настройчивые пропорции

DC 12V

DC 24V

Другие могут быть настроены



технические параметры					
Температура окружающей среды	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	22	Класс изоляции		H (180)




DC 24V

AC 220V

Другие могут быть настроены

BYC06-19-01G

Настройчивые пропорции

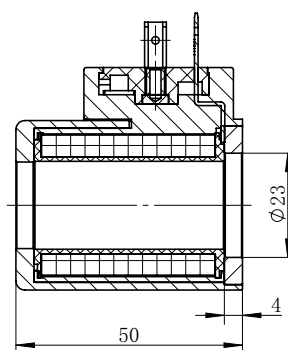

технические параметры					
Температура окружающей среды	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP65
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	22/36	Класс изоляции		H (180)

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.