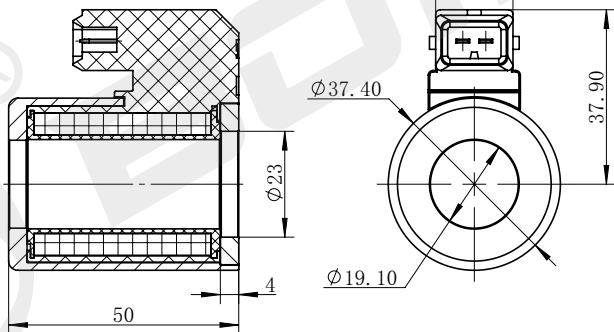


Катушка для картриджного клапана

BYC06-19-01J

Настройчивые пропорции

**DC 12V****DC 24V**

Другие могут быть настроены



| технические параметры | | | | | |
|-------------------------------|----|--------|-------------------------------------|---|---------|
| Температура окружающей среды | °C | -25~50 | Номинальная мощность | | IP67 |
| Диапазон колебаний напряжения | % | 85~110 | Продолжительность включения питания | % | 100 |
| Номинальная мощность | W | 22/36 | Класс изоляции | | H (180) |

DC 12V**DC 24V**

Другие могут быть настроены

BYC06-19-02D

Настройчивые пропорции

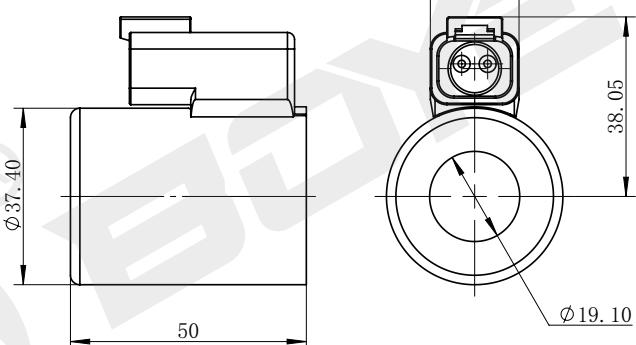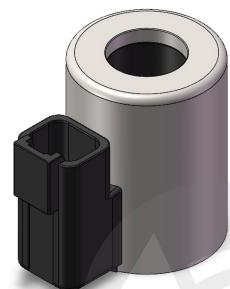

| технические параметры | | | | | |
|-------------------------------|----|--------|-------------------------------------|---|---------|
| Температура окружающей среды | °C | -25~50 | Номинальная мощность | | IP67 |
| Диапазон колебаний напряжения | % | 85~110 | Продолжительность включения питания | % | 100 |
| Номинальная мощность | W | 22/36 | Класс изоляции | | H (180) |

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.