
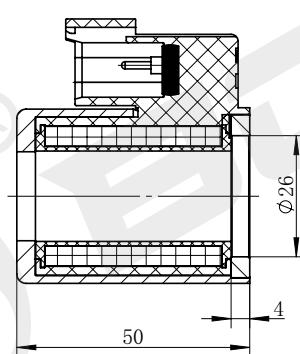


Катушка для картриджного клапана

BYC06-19-03D

Настройчивые пропорции

**DC 12V****DC 24V**

Другие могут быть настроены

технические параметры




Температура окружающей среды	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	22/36	Класс изоляции		H (180)

DC24V**AC220V**

Другие могут быть настроены

BYC06-19-03G

Настройчивые пропорции

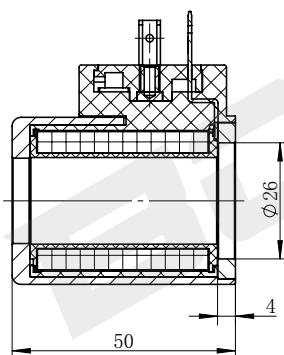

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP65
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	22/36	Класс изоляции		H (180)

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.