

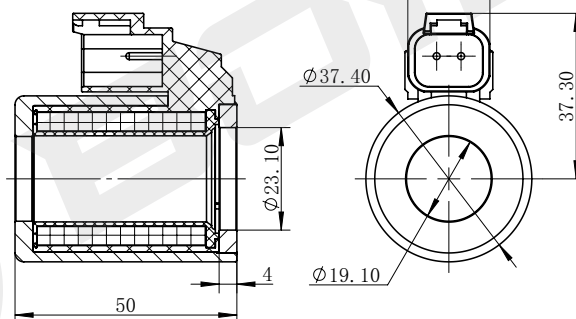

Катушка для картриджного клапана

**BYC06-19B-01D**

Настройчивые пропорции

**DC 12V****DC 24V**

Другие могут быть настроены

**технические параметры**

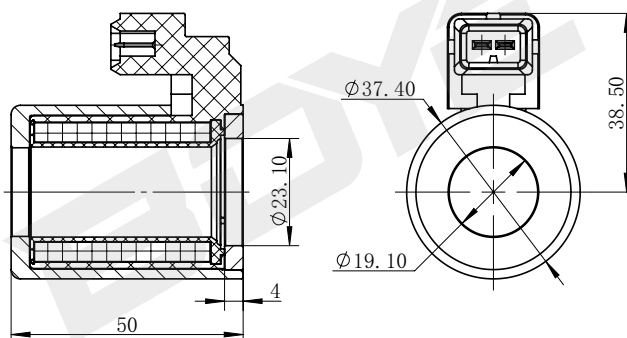

Температура окружающей среды	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	26	Класс изоляции		H (180)

**DC 12V****DC 24V**

Другие могут быть настроены

**BYC06-19B-01J**

Настройчивые пропорции

**технические параметры**

Класс изоляции	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	26	Класс изоляции		H (180)

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.