
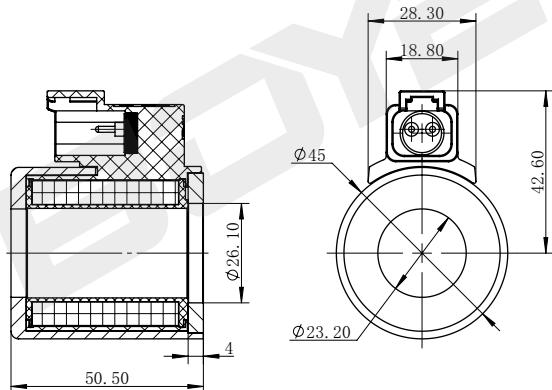


Coil for cartridge valve Катушка для картриджного клапана

BYC16-23-01D**DC 12V****DC 24V**

Другие могут быть настроены





технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	30	Класс изоляции		H (180)

DC 24V**AC 220V**

Другие могут быть настроены

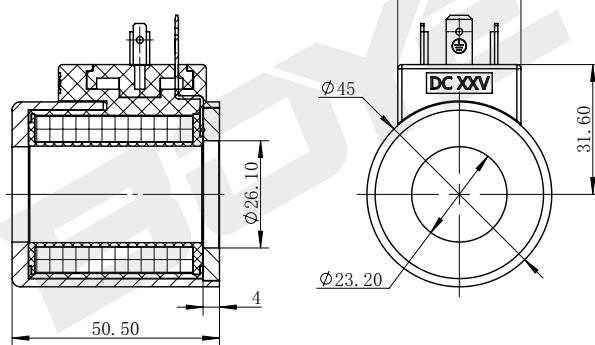BYC16-23-01G

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	Номинальная мощность		IP65
Диапазон колебаний напряжения	%	85~110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	30	Класс изоляции		H (180)

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликой Boye.